



RoHS CE REACH

产品特点

- 全球电压输入(85~305Vac,100-400Vdc)
- EMC 高达 4 级
- 低纹波、低噪声
- 多重保护
- 低功耗、绿色环保，空载损耗<0.3W
- 3 年的质量保证
- 100%高温老化和测试

SP05-D 系列产品是中逸光为客户提供稳定 2 路输出小体积板载式模块电源，该系列模块电源具有小体积、高可靠性、高隔离电压高、高性价比等特点。该系列产品主要应用于工业控制、充电桩、楼宇、安防、通讯、通信等相关设备，如应用于电磁兼容更恶劣的环境时必须参考应用电路。

电气规格

产品型号	输入电压	输出功率(W)	输出电压(V)	输出电流(A)	纹波(mv)	效率 (%)
SP05-D0505	85~305Vac 100-400Vdc	5W	5V	0.6A	100mVp	70%
			5V	0.4A		
SP05-D0512		5W	5V	0.6A	100mVp	75%
			12V	0.2A		
SP05-D1218		5W	12V	0.4A	100mVp	75%
			18V	0.1A		
SP05-D0524		5W	5V	0.6A	100mVp	76%
			24V	0.1A		

功率说明 如 SP05-D0512，输出主路（5VDC）电流为（0-0.6A），输出辅路电流为（0-0.4A）总功率小于或等于 5W


一般特性

输出特性	输出电压精度	-DXX		-DXXYY		-TX	
		+Vo	-Vo2	Vo1	Vo2	+Vo	±Vo2
		±2.0%	±6.0%	±2.0%	±6.0%	±2.0%	±6.0%
	源效应	±1.0%	±5.0%	±1.0%	±5.0%	±1.0%	±5.0%
输入特性	负载效应	±1.0%	±5.0%	±1.0%	±5.0%	±1.0%	±5.0%
	启动上升时间(典型值)	40ms/230VAC 100ms/115VAC at full load					
	输出保持时间(典型值)	40ms/230VAC 15ms/115VAC at full load					
	输入电压范围	85-305VAC 100-400VDC					
保护特性	输入频率	47 ~ 440Hz					
	输入电流 (典型值)	0.11A/115VAC 0.06A/230VAC					
	冲击电流 (典型值)	冷启动 20 A / 115 VAC 40 A / 230 VAC					
	外接保险丝推荐值	T1A/250Vac (慢断)					
保护特性	漏电流 (典型值)	< 1mA at 230VAC/50Hz					
	过压、过流、短路保护，故障排除后可自恢复						


工作环境	工作温度	-40 ~ +70℃ (根据输出负载降额曲线使用)
	工作湿度	95% .RH max
	存储温度	-40 ~ +85, 10 ~ 95% RH
	温漂系数	0.03%/ (0~ 50℃)
	震动系数	10~500Hz,2G10min./1cycle, 60min.each along X,Y,Z axes
安全与电磁兼容 (注 3)	安全标准	符合 UL1012,EN62368,UL62368
	绝缘电压	I/P-O/P:3.0KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
	绝缘电阻	I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:> 100M Ohms/500VDC 25℃ 70% RH
	传导与辐射	符合 EN55011, EN55022 (CISPR22)
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 8kV/15kV (注: 详见应用电路)
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3 (注: 详见应用电路)
	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV (注: 详见应用电路)
其它	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 2kV
	MTBF	200K hrs min. MIL-HDBK-217F(25)
	体积	48.5*36*20.5mm (L*W*H)
备注	1. 以上数据除特殊说明外, 都是在 TA=25℃,湿度<75%,输入标称电压 230Vac 和输出额定负载时测得;	
	2. 纹波与噪声是在带宽 20MHz, 并安应用电路的连结, 且元件参和表中相同下测得的;	
	3. 电源在系统内是被视为元器件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。	

机械尺寸图


注: 尺寸单位: mm; 端子长度: ≥4.0mm; 端子截面尺寸: 1.00mm; 端子公差是:±0.1mm; 未标注公差: ±0.5mm

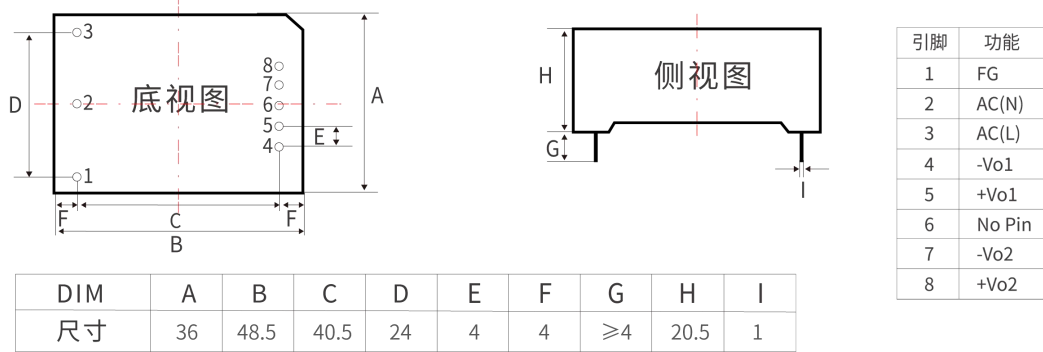

降额曲线图

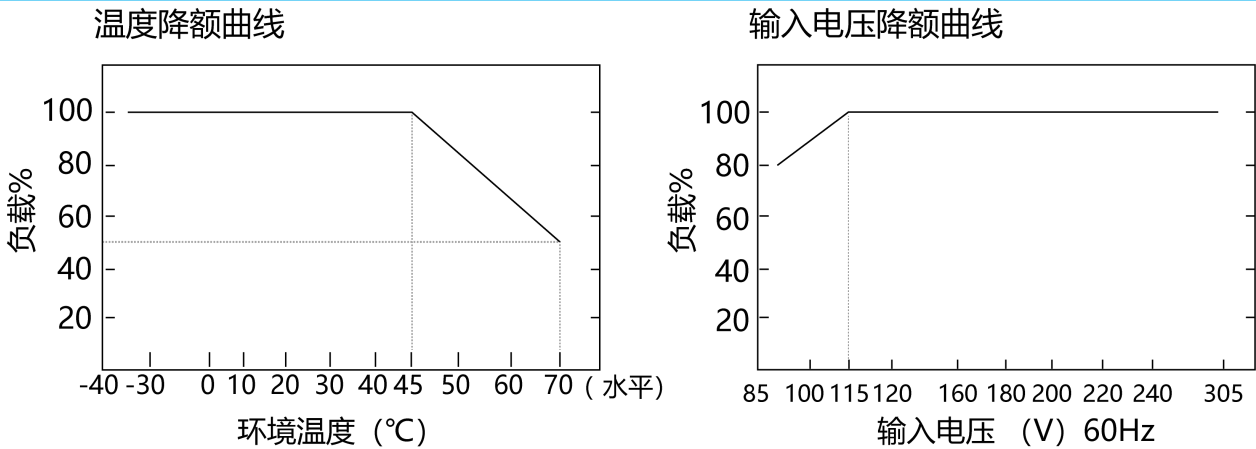

典型应用图

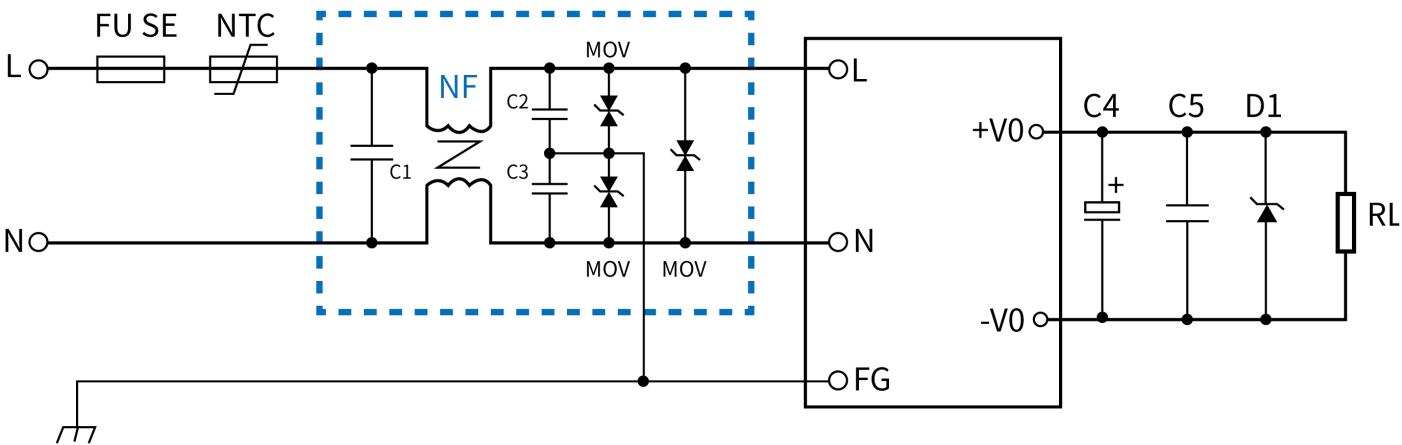

- 备注:
- 1.输出滤波电容 C4 为电解电容, 建议使用高频低阻电解电容, 容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压降额大于 80%。C5 为去除高频噪声。D1 为 TVS 管为保护后级电路(在模块异常时)建议使用。
 - 2.虚线框内是为满足更高 EMC 要求而接入的 EMC 滤波器, 如一般应用场合, 可省去不用。
 - 3.我司为满足客户的需求, 将虚线框内的电路做成了产品, 命名为: FA01、FA02, 作为客户的配套使用。详见 FA01、FA02 技术手册。如需技术支持, 请和我司工程师联系。

外部电路元器件的典型值

元件 产品型号	FUSE	NTC	NF	MOV	C1	C2,C3	C4	C5	D1
-TA	T3.15A/250V	NTC 为热敏电阻,推荐型号: 10D-9	NF 为共模电感,电感值在 30mH,电流 0.5A.	MOV 为压电阻,推荐值为 14D471K	C1 为安规 X 电容, 104K/275V ac	C2, C3 为安规 Y 电容 102K/400V ac	470uF/16V	C5 为瓷片电容 104K/50V	100uF/35V
-TB							470uF/16V		
-TC							470uF/16V		



广州中逸光电子科技有限公司

- ✉: sales@zygkj.com
☎: +86(20) 3214 4470
📍: 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋